



CHAPERON 2 PENTES

MISE EN OEUVRE

Scellement du chaperon au mur avec mortier colle ou mastic polymère. Entre les éléments il est recommandé l'utilisation du mastic.

La distance entre le mur et le rebord du chaperon doit être égale ou supérieure à 40mm.

AVANTAGES

- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Finition esthétique.
- Disponible en gris et en blanc.



DIMENSIONS PRODUITS

Chaperon 2 Pentes - Béton Standard


Référence	Désignation	Dimensions (mm)
		l x L x H x h
CH035	Chaperon 2 pentes 25	250 x 1000 x 60 x 40
CH030	Chaperon 2 pentes 28	280 x 1000 x 60 x 40
CH033	Chaperon 2 pentes 31	310 x 1000 x 60 x 40
CH034	Chaperon 2 pentes 35	350 x 1000 x 60 x 40
CH036	Chaperon 2 pentes 33	330 x 1000 x 70 x 50
CH037	Chaperon 2 pentes 55	550 x 500 x 60 x 40



CHAPERON 2 PENTES

INFORMATIONS BÉTON

CRITÈRES	BÉTON STANDARD
Masse volumique	2050 Kg/m ³
Résistance à la compression	C25/30
Classe d'exposition	XC1
% d'absorption d'eau	< 7 %
Tolérance dimensionnelle	+/- 2mm
Constituants	Ciment Portland ; sable ; gravier ; filler calcaire ; argile expansée ; adjuvants ; eau.

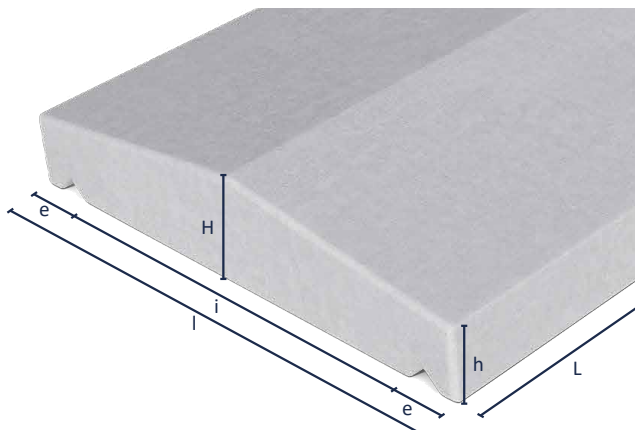

INFORMATIONS PRODUITS

Chaperon 2 Pentes - Béton Standard

Référence	Désignation	Dimensions l x L x e x i x H x h (Δ±2) (mm)	Mur (mm)	Poids un. (Kg) Δ ±5%	Un. / palette	Poids /palette (Kg) Δ ±5%	Format /palette l x L x H (mm)
CH035	Chaperon 2 pentes 25	250 x 1000 x 30 x 190 x 60 x 40	100 ou 150	26,500	30	820	1100 x 1100 x 750
CH030	Chaperon 2 pentes 28	280 x 1000 x 30 x 220 x 60 x 40	150	30,000	30	925	1100 x 1100 x 750
CH033	Chaperon 2 pentes 31	310 x 1000 x 30 x 250 x 60 x 40	200	33,000	20	685	1100 x 1100 x 670
CH034	Chaperon 2 pentes 35	350 x 1000 x 30 x 290 x 60 x 40	250	38,000	20	785	1100 x 1100 x 670
CH036	Chaperon 2 pentes 33	330 x 1000 x 30 x 270 x 70 x 50	200	46,000	20	945	1100 x 1100 x 670
CH037	Chaperon 2 pentes 55	550 x 500 x 30 x 490 x 60 x 40	450	29,000	20	605	1100 x 1100 x 670

Edition janvier 2020. La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garantie échoit en cas d'utilisation inappropriée ou de négligence. Toutes les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose. Nous vous rappelons que légalement, la mise en oeuvre vaut acceptation du produit en l'état.