



# POINTE DIAMANT



## MISE EN OEUVRE

Scellement du chaperon au mur avec mortier colle ou mastic polymère.

La distance entre le mur et le rebord du chaperon doit être égale ou supérieure à 40mm.




## AVANTAGES

- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Finition esthétique.
- Disponible en gris et en blanc.



# POINTE DIAMANT

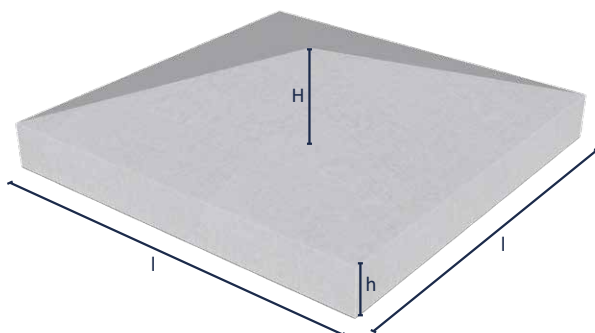

## INFORMATIONS BÉTON

CRITÈRES	BÉTON STANDARD
Masse volumique	2350 Kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la compression	C25/30
Classe d'exposition	XC1
% d'absorption d'eau	< 7%
Tolérance dimensionnelle	+/- 2mm
Constituants	Ciment Portland ; sable ; gravier ; filler calcaire ; argile expansée ; adjuvants ; eau.

## INFORMATIONS PRODUITS

### Pointe Diamant - Béton Standard

Référence	Désignation	Dimensions l x H x h (Δ±2) (mm)	Pilier (mm)	Poids un. (Kg) Δ ±5%
PD030	Pointe diamant 30	300 x 50 x 40	200 x 200	8,500
PD035	Pointe diamant 35	350 x 50 x 40	250 x 250	11,500
PD040	Pointe diamant 40	400 x 50 x 40	300 x 300	15,000
PD050	Pointe diamant 50	500 x 140 x 60	400 x 400	47,000
PD060	Pointe diamant 60	400 x 140 x 60	500 x 500	68,000